

BDF 連続減圧蒸留装置 アルファ **α-50BR**




正面

外寸 1050W×1000D×1900H 電源 3相 200V 12kw 重量 900kg




左側面

流量約 30ℓ/h でエステル含有量 99% の BDF を連続製造。
 さらに流量が必要な場合は
 α-100BR
 α-200BR
 をご用意しております。

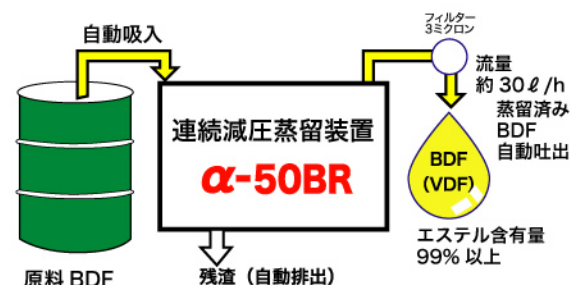

特徴

- 熱媒油による間接加熱方式を採用
- シーケンサー制御による完全自動運転
- ドライ真空ポンプを採用→らくらくメンテナンス
- 原料油はプラント側がバキュームで吸引
- 循環水冷方式、濾過フィルター装備で吐出される BDF は即使用可

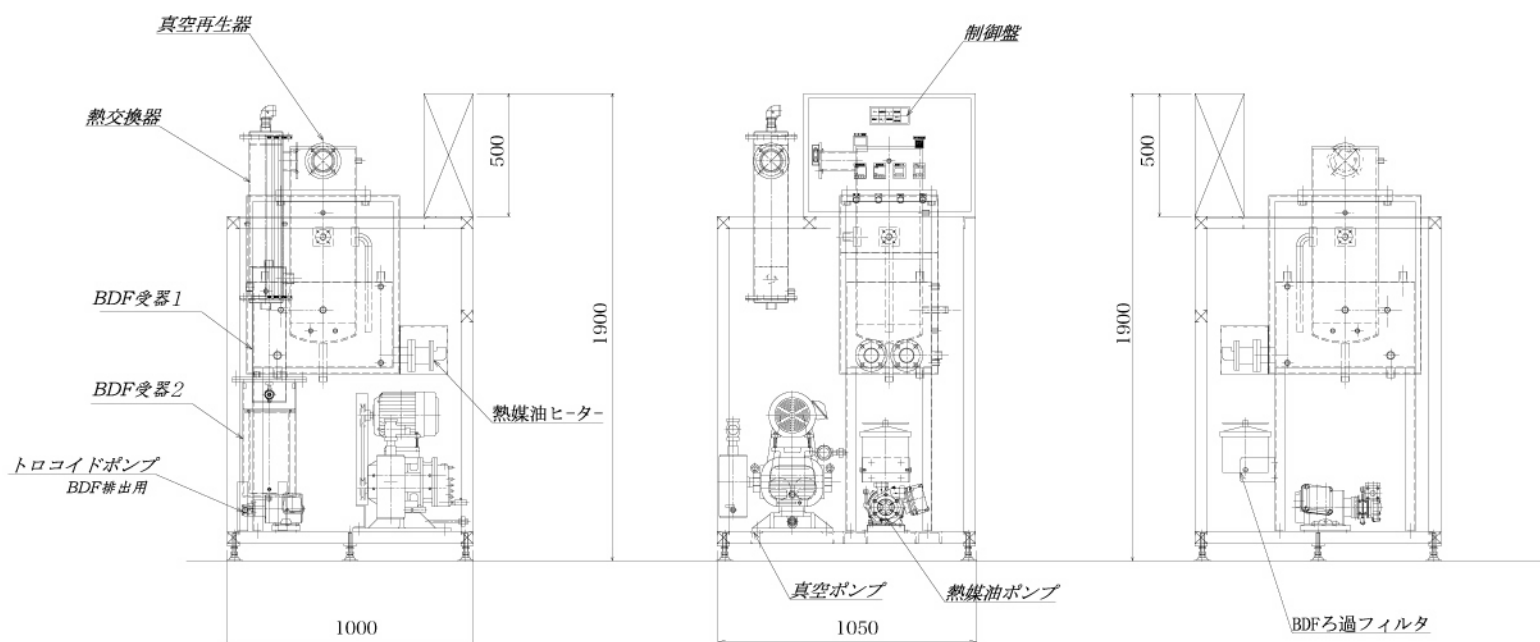

私たちがめざすのは、調和のとれた自然エネルギーの循環です。

染谷商店グループ 株式会社 BDF